

βテスト版：内容は予告無しに変更します

水道事業ファクトシート

長野県 御代田町

総括：


20-090

町営

町営

1. 事業の経緯

検討書作成月	R04/11	2022/11
統計データ最新年		2021/03 (2年前)
事業創設	S26/04	1951/04 (71年前)
前回認可	R03/03	2021/03 (1年前)
計画目標	R12	2030 (8年後)
現行料金実施	H26/04	2014/04 (8年前)
平均勤続年数 (年)	4.0	
技術者の平均勤務年数 (年)	10.0	
平均資産償却年数 (年)	26.3	
20年経年化管路率 (%)	63%	
40年経年化管路率 (%)	7%	

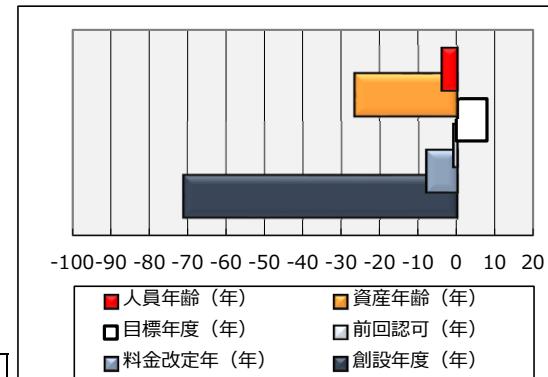


コメント：

◆


2. 事業環境の見通し

行政区域内人口 (人)	15,512
現在／計画給水人口 (人)	7,264 / 7,920
2016⇒2020 人口増減	10% ↑ (増加)
公称施設能力 (m³/日)	3,620
1日平均／最大給水量 (m³/日)	2,825 / 3,112
1人1日平均／最大給水量 (m³/人日)	389 / 428
2016⇒2020 1人1日平均水量増減	-22% ↓ (減少)

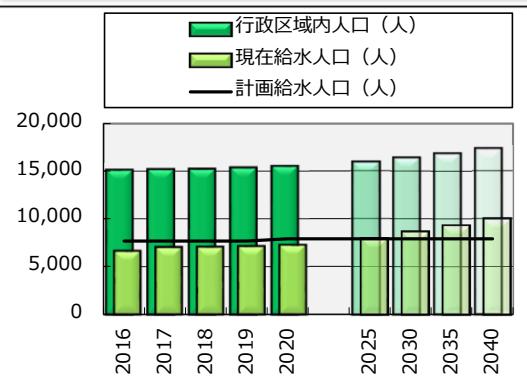

コメント：


◆

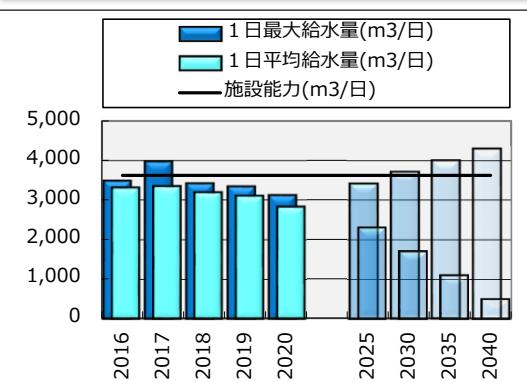

3. 需要特性

3.1 使用水量原単位

	2016	2020	全国平均	都道府県	規模類似	水源類似	経年類似
一人一日最大給水量 (L/人日)	525	428	457	479	534	404	466
一人一日平均給水量 (L/人日)	499	389	374	374	406	346	384
一人一日平均有収水量 (L/人日)	321	310	312	303	322	305	329
水道普及率 (%)	43.8%	46.8%	91.9%	73.5%	75.7%	91.8%	95.8%
給水普及率 (%)	97.2%	100.0%	97.0%	99.5%	96.5%	97.5%	98.5%
負荷率 (%)	95.1%	90.8%	83.0%	82.2%	78.0%	85.6%	81.4%
最大稼働率 (%)	82.4%	86.0%	73.1%	73.8%	73.0%	75.3%	66.9%
有収率 (%)	64.4%	79.7%	84.5%	81.9%	80.5%	88.7%	86.6%

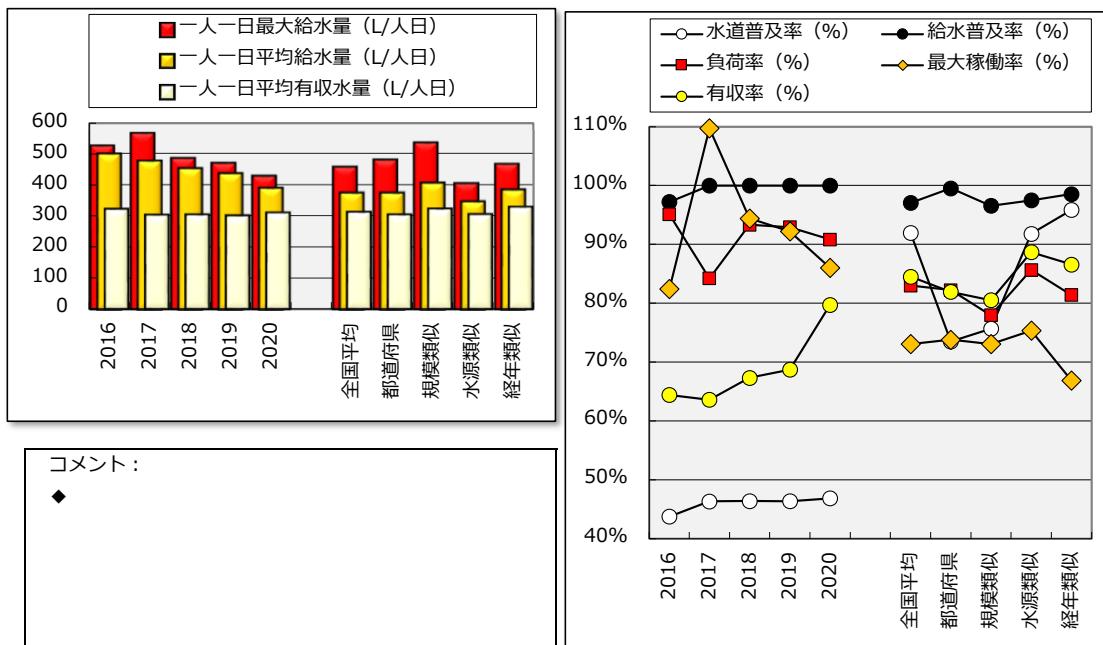


3.2 供給区域の効率性

	2016	2020	全国平均	都道府県	規模類似	水源類似	経年類似
配水管延長密度 (km/km ²) [A]	2.53	2.63	5.13	6.50	3.39	6.90	8.37
水道メーター密度 (個/km) [B]	59.1	60.8	67.0	57.1	30.2	78.4	107.5
需要分布 (個/km ²) [A*B=C]	150	160	344	371	102	541	900
固定資産使用効率 (m ³ /万円) [D]	7.0	6.3	6.7	6.0	4.3	8.2	8.1
配水管使用効率 (m ³ /m) [E]	14.7	12.1	16.4	13.0	8.0	19.8	21.9
配水管単価 (m/万円) [E/D=F]	2.1	1.9	2.4	2.2	1.9	2.4	2.7

用途別契約のメーター設置件数 (件) 0 0
口径別契約のメーター設置件数 (件) 4,492 4,791


コメント：
◆

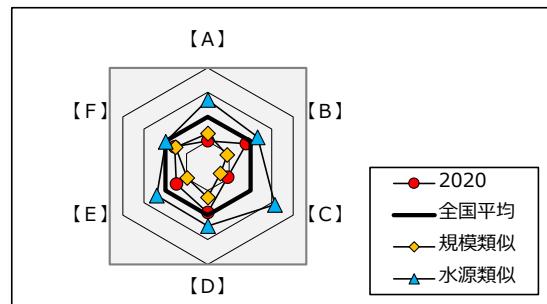

4. 水道施設の特性


4.1 水源の安全度

	実取水量 (m ³ /日、%)	計画取水量	水源稼働率	水源構成率
ダム	0	0	--	--
表流水	1,033	720	143%	34%
浅井戸	0	0	--	--
深井戸	775	1,600	48%	26%
浄水受水	1,189	1,430	83%	40%
その他	0	0	--	--
自己水源比率 (%)		60%		
水源事故安全比率 (受水) (%)		66%		
水源事故安全比率 (単独) (%)		26%		
水源事故力バー率 (受水) (%)		0%		0%
水源事故力バー率 (単独) (%)		0%		0%

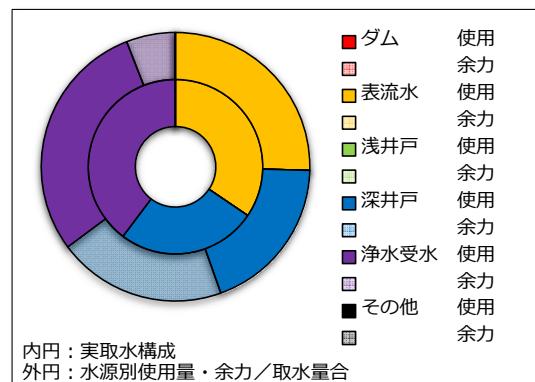

コメント :


◆

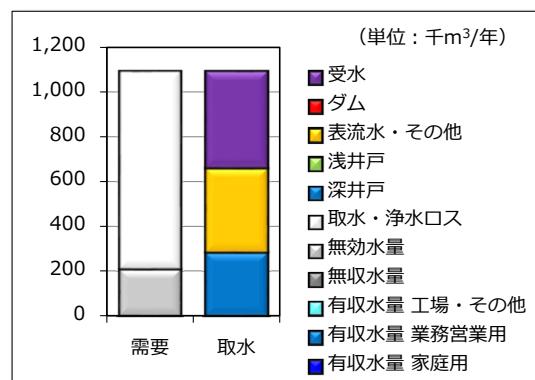

4.2 淨水施設の効率

	2016	2020	全国平均	都道府県	規模類似	水源類似	経年類似
淨水余裕率 (%)	21%	16%	42%	40%	46%	36%	49%
淨水場稼働率 (%)	52%	50%	40%	54%	46%	15%	44%
ろ過導入割合 (%)	0%	0%	45%	37%	46%	23%	47%
粉末活性炭処理割合 (GP) (%)	0%	0%	10%	0%	2%	14%	9%
粒状活性炭処理割合 (GP) (%)	0%	0%	4%	0%	2%	5%	1%
凝集剤注入率 (表流水) (mg/L)	0.0	0.0	25.3	20.2	26.0	31.5	19.1
塩素剤注入率 (mg/L)	0.0	0.0	13.8	6.0	9.9	23.5	7.4

	淨水場能力 () (m ³ /日)	計画淨水量
緩速ろ過 (箇所) (m ³ /日)	0	0
急速ろ過 (箇所) (m ³ /日)	0	0
膜ろ過 (箇所) (m ³ /日)	0	0
净水施設能力 計 (供用分含む) (m ³ /日)	0	0

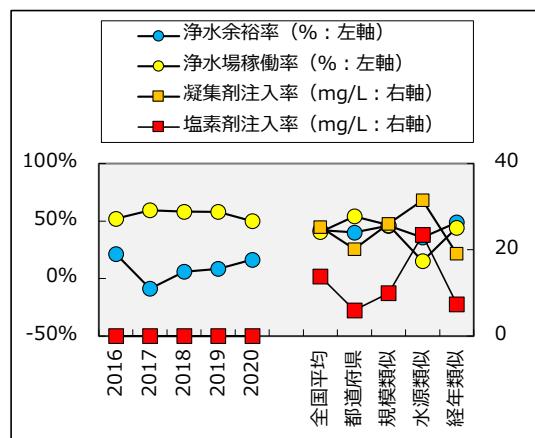


コメント :

◆

4.3 導送配水施設の能力と仕様

	2016	2020	全国平均	都道府県	規模類似	水源類似	経年類似
浄水場数／配水場数（箇所）	6／0	6／0	6.8／11.6	11／18.8	4.4／5.6	3.1／8.8	4.6／9.3
配水池等合計容量 (m ³)	3,097	3,097	20,644	16,583	3,619	24,028	23,161
配水池滞留時間（計画） (hr)	--	--	18.2	19.2	21.9	17.0	15.9
配水池滞留時間（最大） (hr)	22.5	26.3	22.7	27.4	29.3	21.2	20.6
(1115)直結給水率(%)	0.0%	0.0%	6.2%	1.0%	4.8%	9.6%	8.3%
鉛給水管率（私有地含まず） (%)	0.0%	0.0%	2.0%	0.0%	1.1%	1.1%	1.6%
鉛給水管率（私有地含む） (%)	0.0%	0.0%	4.1%	0.0%	2.5%	2.7%	3.4%

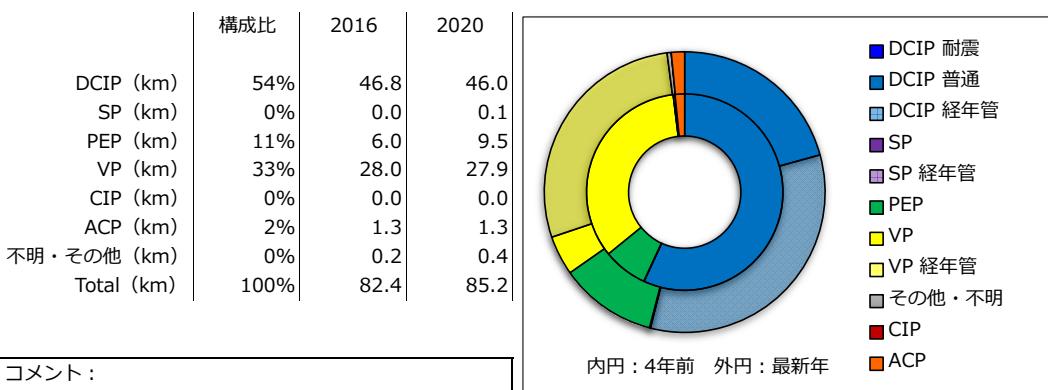


コメント :

◆

4.4 耐震化の進捗

コメント :

◆

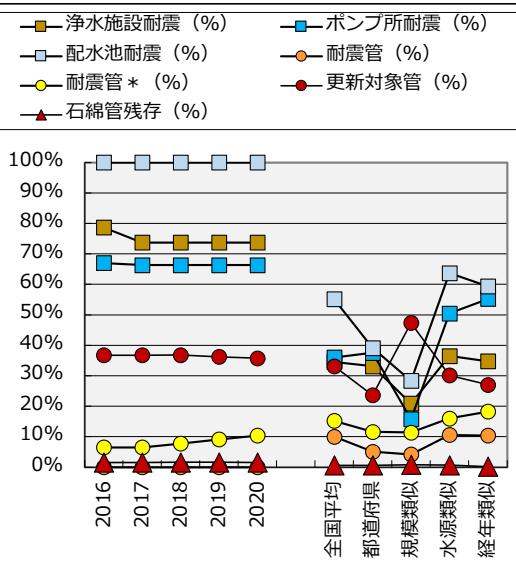

	2016	2020	全国平均	都道府県	規模類似	水源類似	経年類似
浄水施設耐震率 (%)	78.7%	73.7%	34.5%	33.1%	20.9%	36.5%	34.7%
ポンプ所耐震施設率 (%)	67.0%	66.3%	36.0%	37.5%	15.8%	50.5%	55.2%
配水池耐震施設率 (%)	100.0%	100.0%	55.1%	39.1%	28.3%	63.7%	59.3%
2210) 管路耐震化率 (PEP含まず) (%)	0.0%	0.0%	10.0%	5.0%	4.1%	10.6%	10.4%
(2210*) 管路耐震化率 (PEP含む) (%)	6.4%	10.3%	15.2%	11.6%	11.4%	16.0%	18.3%
地震の影響をうけにくい管路割合(%)	6.4%	10.3%	22.0%	30.2%	16.6%	22.5%	30.6%
更新対象管路割合(%)	36.7%	35.7%	33.1%	23.6%	47.4%	30.1%	27.0%
石綿セメント管残存率 (%)	1.6%	1.5%	0.6%	0.6%	0.8%	0.6%	0.1%


4.5 非常時対応力

	2016	2020	全国平均	都道府県	規模類似	水源類似	経年類似
緊急貯水槽設置箇所数（箇所）		0	0	0	0	0	1
緊急貯水槽容量（m ³ ）	0	0	191	23	1	124	39
災害時用確保可能水量（m ³ ）	800	800	8,988	6,505	1,102	11,345	11,181
給水人口一人当たり貯留飲料水量（L/人）	234	213	166	209	247	146	150
給水人口一人当たり配水量（L/人/日）	499	389	343	364	404	326	349
配水池貯留能力（日）	0.94	1.10	0.95	1.14	1.22	0.88	0.86
燃料備蓄日数（日）	#DIV/0!	#DIV/0!	0.93	0.82	6.82	0.46	0.59
給水車保有度（台/千人）	0.0000	0.0000	0.0140	0.0294	0.0323	0.0119	0.0153
車載用の給水タンク保有度（m ³ /千人）	0.0000	0.0000	0.9553	1.9816	14.5574	0.4709	2.4660
自家用発電設備容量率（%）	#DIV/0!	#DIV/0!	3.8%	2.9%	2.9%	22.2%	62.6%

	2016～2020	5年間値	年間の最大
応急給水計画	策定している		
応急復旧計画	策定していない		
応援給水、応急復旧協定	---		
危機管理・地震対策マニュアル	1		
防災訓練の実施頻度	0		
その他防災訓練の名称	無し		
水源の水質事故数（件）	0	0	0
幹線管路の事故割合（件）	3	3	2
浄水場停止事故件数（件）	0	0	0
管路事故件数（件）	10	10	2

コメント :


◆

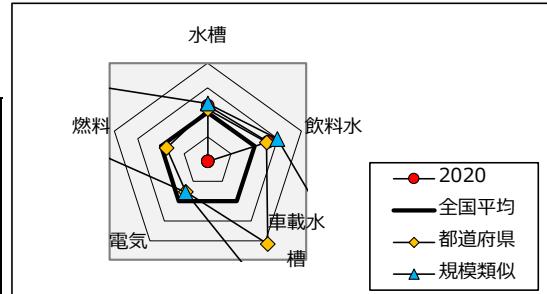

4.6 環境負荷低減策

	2016	2020	全国平均	都道府県	規模類似	水源類似	経年類似
配水量当たり電力消費量（kWh/m ³ ）	0.17	0.14	0.38	0.37	0.62	0.23	0.38
同 消費エネルギー（MJ/m ³ ）	0.63	0.52	1.42	1.37	2.30	0.85	1.42
同 二酸化炭素排出量（gCO ₂ /m ³ ）	66.4	53.7	146.5	141.2	238.3	87.8	145.7

施設の電力使用量計（kWh）	139,776
事務所の電力使用量計（kWh）	0
水力発電（kWh）	0(0%)
太陽光発電（kWh）	0(0%)
風力発電（kWh）	0(0%)
その他再生エネルギー（kWh）	0(0%)

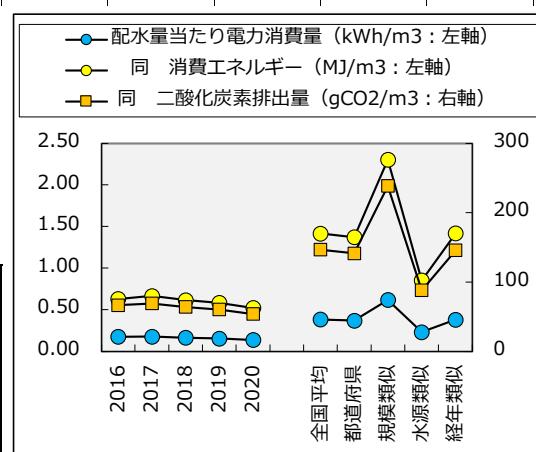

コメント :

◆

5. 更新投資の実施状況


5.1 更新の実施状況

	2016	2020	全国平均	都道府県	規模類似	水源類似	経年類似
経年化浄水施設率(%)	0.0%	0.0%	3.3%	7.7%	2.0%	2.8%	5.4%
経年化設備率(%)	#DIV/0!	#DIV/0!	13%	21%	11%	15%	14%
(2104) 管路の更新率(%)	0.0%	2.4%	0.6%	0.5%	0.4%	0.6%	0.9%
経年化管路率(20年) (%)	37.1%	63.4%	66.0%	64.7%	59.6%	67.5%	69.0%
(2103) 経年化管路率(40年) (%)	0.0%	7.4%	19.7%	14.5%	16.4%	21.1%	22.1%

	2016	2020
浄水場数／配水場数(箇所)	6／0	6／0
管路延長の推移(km)	82	85
新設／拡張投資(百万円)	0.0	62.4
建設改良投資(百万円)	11.7	0.0
他会計繰入金(資本)(百万円)	0.0	0.0



コメント :

◆

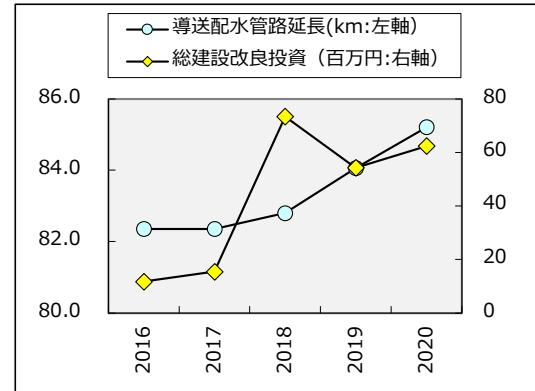

5.2 更新投資の負担水準

	2016	2020	全国平均	都道府県	規模類似	水源類似	経年類似
当年度減価償却率(%)	3.7%	3.8%	3.9%	4.2%	4.2%	3.8%	4.0%
有形固定資産減価償却率(%)	10.4%	21.9%	48.3%	49.7%	45.9%	49.4%	49.6%
繰入金比率(資本的収入分)(%)	0.0%	0.0%	14.3%	16.2%	30.3%	9.4%	12.9%
利子負担率(%)	#VALUE!	156.8%	156.6%	164.1%	147.9%	157.0%	143.6%
固定比率(%)	83%	76%	123%	120%	133%	113%	127%
固定資産構成比率(%)	67%	64%	87%	85%	88%	86%	87%
自己資本比率(%)	80%	85%	71%	71%	66%	76%	68%
企業債償還元金対減価償却費比率(%)	50%	54%	53%	51%	55%	45%	60%

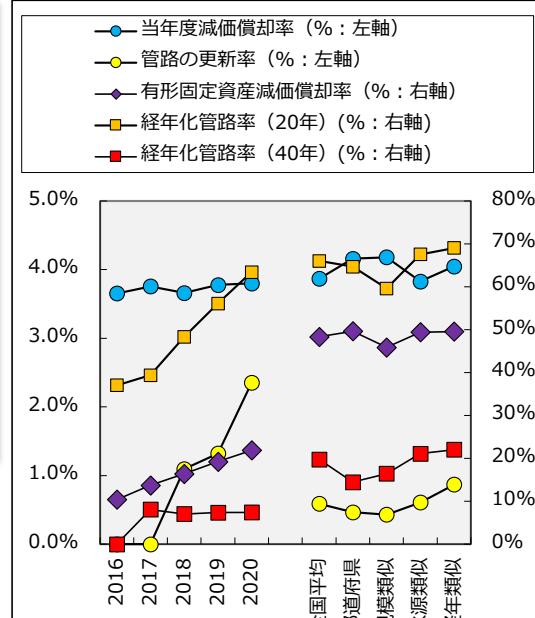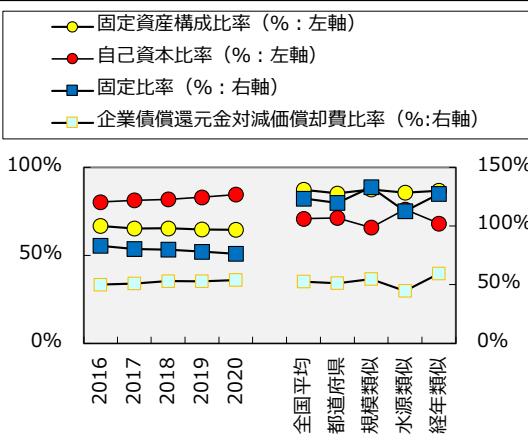


コメント :

◆

6. 収益性と費用構成に関する分析

	2016	2020	全国平均	都道府県	規模類似	水源類似	経年類似
営業収支比率 (%)	102%	112%	99%	109%	76%	97%	102%
経常収支比率 (%)	113%	122%	111%	119%	105%	109%	114%
総収支比率 (%)	113%	122%	111%	119%	105%	109%	114%
供給単価 (円/m ³)	199.4	197.5	177.7	182.6	199.3	184.9	165.0
給水原価 (円/m ³)	186.0	165.8	189.5	160.1	240.6	198.1	155.9
給水原価 (円/m ³) ※旧計算方法	211.3	188.5	219.6	189.2	292.3	223.0	174.0
一ヶ月当り家庭料金(10m ³) (円/月)	1,512	1,540	1,589	1,614	1,860	1,633	1,443
一ヶ月当り家庭料金(20m ³) (円/月)	3,132	3,190	3,298	3,231	3,785	3,413	3,107
回収率 (%)	107%	119%	94%	114%	83%	93%	106%

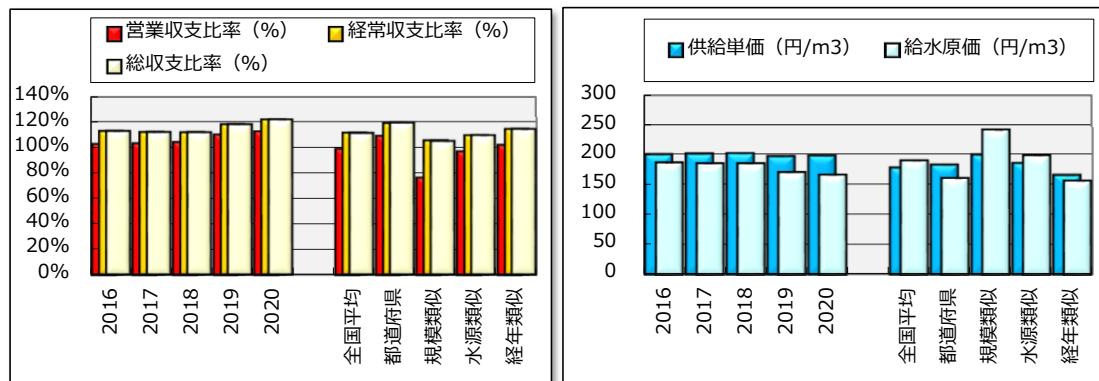


有収水量1m ³ あたり							
職員給与費 (円)	35.0	28.4	18.7	18.4	28.2	16.0	18.0
支払利息 (円)	9.9	6.8	8.3	10.1	16.5	5.2	6.7
減価償却費 (円)	83.6	78.1	70.7	87.9	129.9	55.8	59.4
動力費及び薬品費 (円)	5.3	3.6	7.9	7.5	15.0	4.5	7.8
修繕費 (円)	13.4	7.2	8.8	9.0	13.5	7.7	6.4
受水費 (円)	27.8	25.2	33.8	11.5	23.1	67.5	24.6
受託工事費、その他 (円)	36.4	39.1	36.3	36.4	53.9	30.2	29.2
給水収益に対する							
職員給与費の割合 (%)	17.5%	14.4%	11.4%	10.4%	14.9%	9.7%	12.8%
企業債利息の割合 (%)	4.9%	3.4%	5.0%	5.7%	8.7%	3.2%	4.7%
減価償却費の割合 (%)	41.9%	39.5%	43.0%	49.5%	68.5%	33.8%	42.3%
企業債償還金の割合 (%)	21.0%	21.3%	23.8%	28.3%	46.5%	15.6%	26.0%
他会計繰入金 (収益) の割合 (%)	0.0%	0.0%	4.1%	2.3%	17.5%	3.1%	3.1%
他会計繰入金 (資本) の割合 (%)	0.0%	0.0%	4.4%	4.7%	17.5%	2.1%	4.1%

料金徴収方法	直接納付	25.9%	27.0%				
料金徴収方法	口座振替	74.1%	73.0%				
料金徴収方法	集金	0.0%	0.0%				
料金徴収方法	その他()	0.0%	0.0%				

2016～2020	5年間値	最小値					
流動比率 (%)	1659%	1375%					
当座比率 (%)	1661%	1382%					

第三者委託
検針委託

無し
全部委託


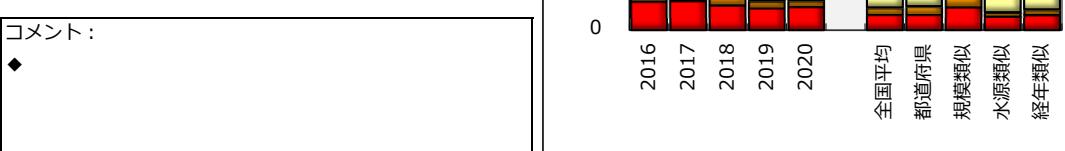


コメント :

◆

7. 生産性と組織体制に関する分析

	2016	2020	全国平均	都道府県	規模類似	水源類似	経年類似
全職員数（臨時・嘱託含）（人）	5	5	22.3	15.1	4.9	24.1	27.0
全職員数（正規職員）（人）	4	4	19.5	12.9	3.9	21.3	23.2
損益勘定所属職員数（人）	5	5	17.2	11.3	3.8	18.7	20.6
職員平均年齢（年）	36	33	43.3	42.9	41.4	43.4	43.9
平均勤続年数（年）	2	4	10.2	10.4	9.7	9.8	11.2
技術者の平均勤務年数（年）	6	10	9.5	6.4	7.7	8.7	11.0
1人1月平均給与（手当込）（千円）	432	378	476	457	447	483	475
損益勘定職員1人当たり							
給水人口（人/人）	1,325	1,453	3,695	3,541	1,913	4,455	3,757
給水収益（千円/人）	30,987	32,468	66,744	69,408	42,505	79,366	60,312
全正規職員1人当たり							
有収水量（m ³ /人）	194,250	205,500	407,314	409,474	277,106	465,531	424,626
メータ数（箇所/人）	1,123	1,198	980	1,342	353	1,085	1,400

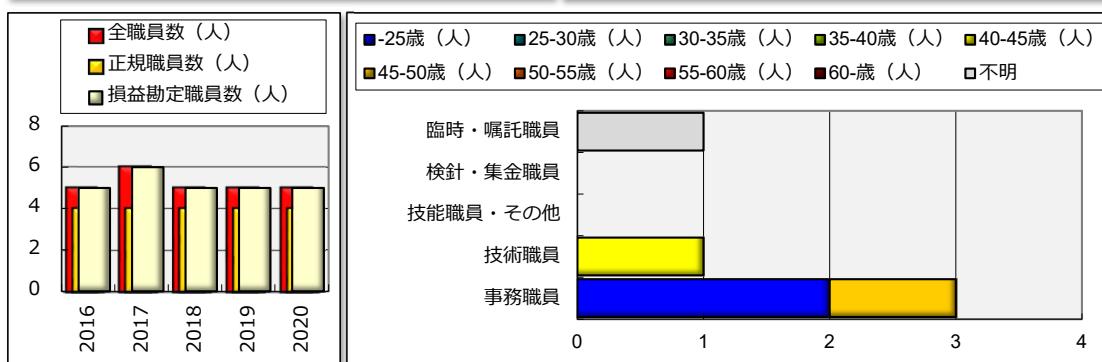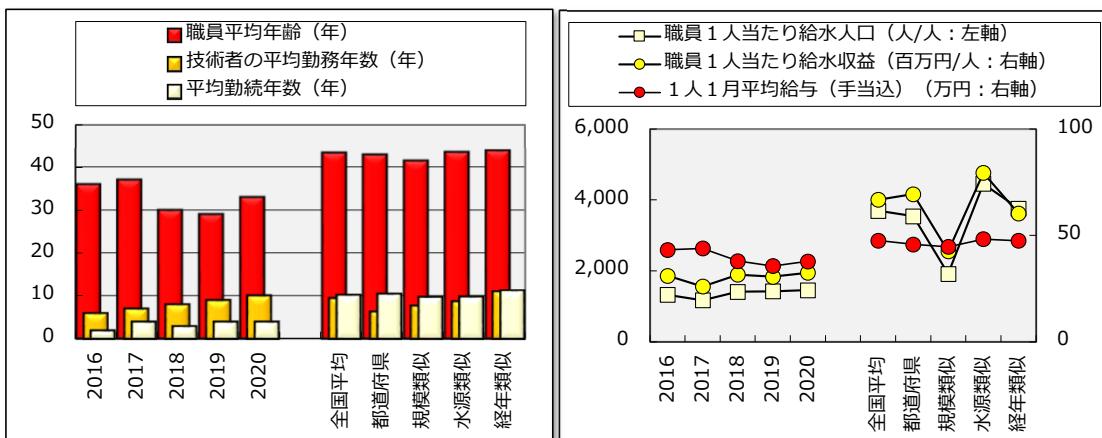

コメント :



使用上の注意事項

- 計算に使用したデータは水道統計、地方公営企業年鑑、その他独自調査データです。平均等は独自に特異値を除いて計算しています。
- 統計データといえども必ずしも正しいとは限りませんので、厳密性が必要な場合は必ず自らチェックのうえでお使いください。
- 計算方法や分析結果の表現方法には知的所有権が生じますのでご注意ください。
- 分析結果を受けての善後策やより深い検討等については弊社までお問い合わせください。

御問い合わせ先（メールでの連絡が一番確実です）

水道技術経営パートナーズ株式会社

<http://www.waterpartners.jp/>

〒141-0031 東京都品川区西五反田5-2-22-101

