

βテスト版：内容は予告無しに変更します

水道事業ファクトシート

青森県 中泊町

総括：


02-161

町営

町

1. 事業の経緯

検討書作成月	R05/11	2023/11
統計データ最新年		2022/03 (2年前)
事業創設	S39/11	1964/11 (59年前)
前回認可	H19/03	2007/03 (16年前)
計画目標	H28	2016 (7年前)
現行料金実施	H26/04	2014/04 (9年前)
平均勤続年数 (年)	22.0	
技術者の平均勤務年数 (年)	16.0	
平均資産償却年数 (年)	21.9	
20年経年化管路率 (%)	21%	
40年経年化管路率 (%)	0%	

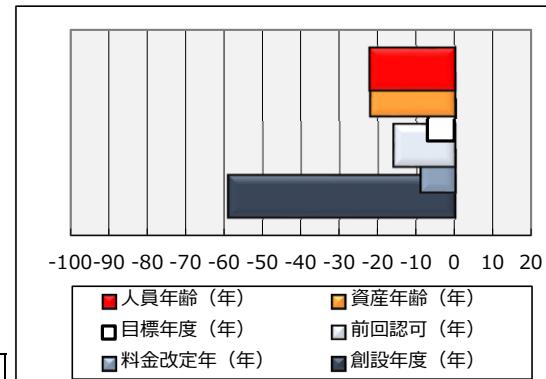


コメント：

◆


2. 事業環境の見通し

行政区域内人口 (人)	9,199
現在／計画給水人口 (人)	9,127 / 14,620
2017⇒2021 人口増減	-12% ↓ (減少)
公称施設能力 (m ³ /日)	7,570
1日平均／最大給水量 (m ³ /日)	2,332 / 4,020
1人1日平均／最大給水量 (m ³ /人日)	255 / 440
2017⇒2021 1人1日平均水量増減	2% ↑ (増加)

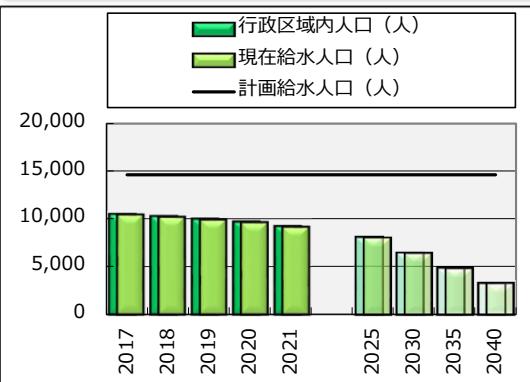

コメント：


◆

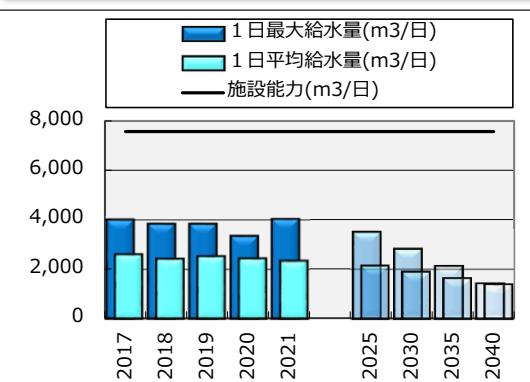

3. 需要特性

3.1 使用水量原単位

	2017	2021	全国平均	都道府県	規模類似	水源類似	経年類似
一人一日最大給水量 (L/人日)	385	440	447	441	534	451	447
一人一日平均給水量 (L/人日)	249	255	374	365	411	376	373
一人一日平均有収水量 (L/人日)	229	252	312	283	323	310	312
水道普及率 (%)	99.2%	99.2%	92.0%	97.2%	77.2%	91.1%	89.5%
給水普及率 (%)	99.3%	99.3%	97.3%	97.4%	96.9%	96.8%	97.4%
負荷率 (%)	64.7%	58.0%	84.9%	83.9%	78.7%	84.4%	84.9%
最大稼働率 (%)	52.9%	53.1%	70.9%	68.9%	70.5%	70.1%	72.2%
有収率 (%)	91.8%	98.7%	84.4%	79.0%	80.1%	83.2%	84.8%

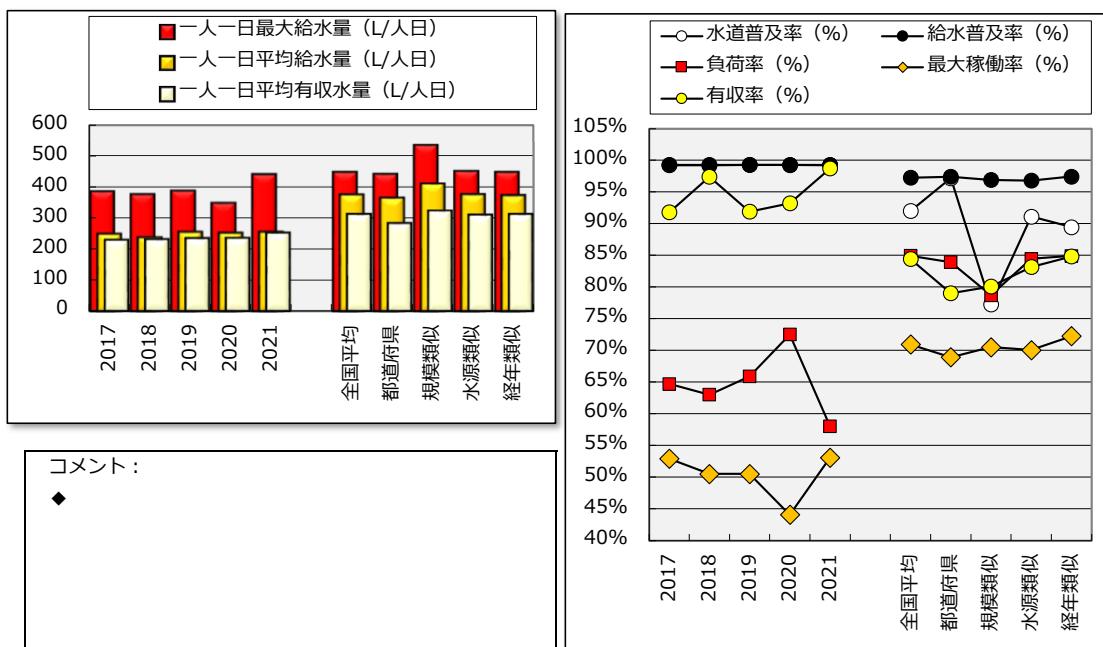


3.2 供給区域の効率性

	2017	2021	全国平均	都道府県	規模類似	水源類似	経年類似
配水管延長密度 (km/km ²) [A]	2.04	2.04	5.12	3.18	3.47	6.70	5.41
水道メーター密度 (個/km) [B]	42.5	41.5	65.9	69.1	29.8	65.3	59.0
需要分布 (個/km ²) [A*B=C]	86	84	337	220	103	438	319
固定資産使用効率 (m ³ /万円) [D]	2.5	2.6	6.5	4.6	4.3	7.1	6.7
配水管使用効率 (m ³ /m) [E]	7.2	6.5	15.9	13.6	7.8	15.7	15.2
配水管単価 (m/万円) [E/D=F]	2.9	2.5	2.4	2.9	1.8	2.2	2.3

用途別契約のメーター設置件数 (件) 4,946 4,828
口径別契約のメーター設置件数 (件) -- 0

コメント：
◆

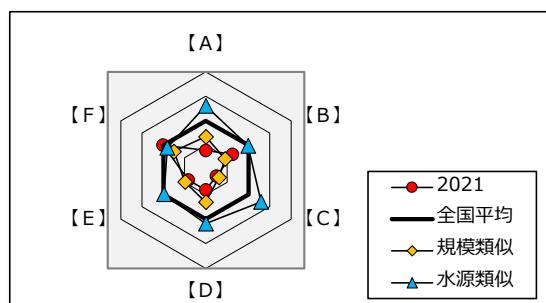


4. 水道施設の特性

4.1 水源の安全度


	実取水量 (m ³ /日、%)	計画取水量	水源稼働率	水源構成率
ダム	247	1,200	21%	10%
表流水	636	1,445	44%	25%
浅井戸	0	0	--	--
深井戸	1,666	3,260	51%	65%
浄水受水	0	0	--	--
その他	0	0	--	--

自己水源比率 (%)	100%
水源事故安全比率 (受水) (%)	65%
水源事故安全比率 (単独) (%)	65%
水源事故力バー率 (受水) (%)	138%
水源事故力バー率 (単独) (%)	138%
	135%
	114%

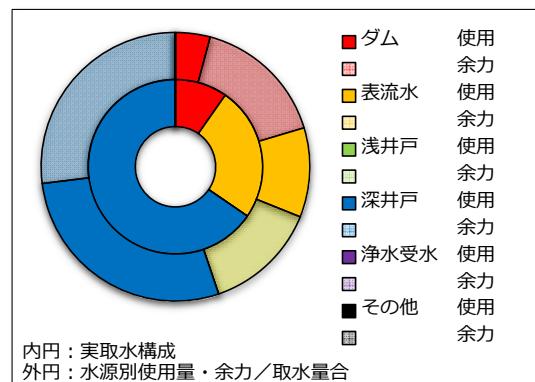

コメント：

◆

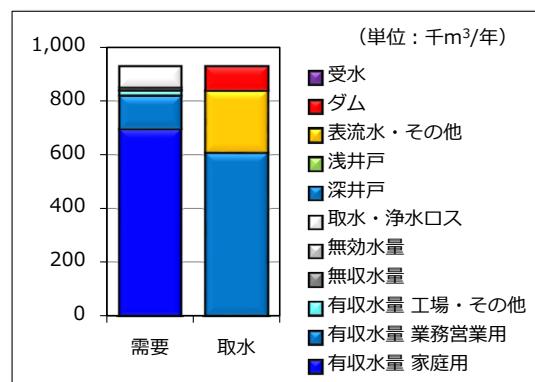


4.2 淨水施設の効率

	2017	2021	全国平均	都道府県	規模類似	水源類似	経年類似
淨水余裕率 (%)	89%	88%	45%	51%	49%	46%	38%
淨水場稼働率 (%)	36%	31%	41%	53%	45%	55%	35%
ろ過導入割合 (%)	35%	35%	64%	100%	75%	37%	50%
粉末活性炭処理割合 (GP) (%)	0%	0%	119%	205%	12%	9%	76%
粒状活性炭処理割合 (GP) (%)	0%	0%	38%	0%	21%	14%	42%
凝集剤注入率 (表流水) (mg/L)	9.4	11.3	25.7	23.1	26.7	25.1	32.2
塩素剤注入率 (mg/L)	3.6	4.3	16.7	9.3	13.0	13.8	29.5

淨水場能力 (小泊第2) (m ³ /日)	1,200
淨水場能力 () (m ³ /日)	
淨水場能力 () (m ³ /日)	
淨水施設能力 計 (供用分含む) (m ³ /日)	1,200

	净水場数	計画浄水量
緩速ろ過 (箇所) (m ³ /日)	1	1,445
急速ろ過 (箇所) (m ³ /日)	1	1,200
膜ろ過 (箇所) (m ³ /日)	0	0

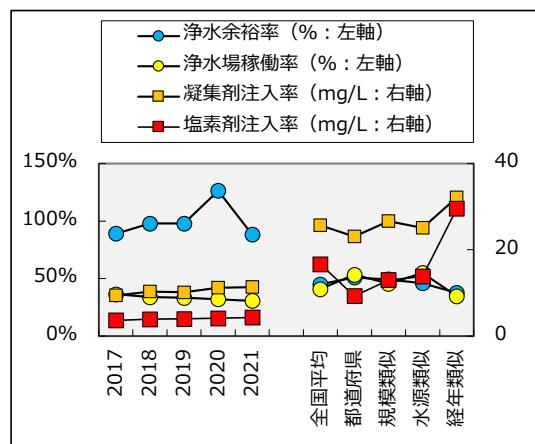


コメント：

◆

4.3 導送配水施設の能力と仕様

	2017	2021	全国平均	都道府県	規模類似	水源類似	経年類似
浄水場数／配水場数（箇所）	4/4	4/4	11.1/15.4	6.8/4.3	8.3/8.5	13.6/14.4	7.4/8.9
配水池等合計容量 (m ³)	3,527	3,527	22,868	22,903	4,236	19,534	13,015
配水池滞留時間（計画） (hr)	59.7	66.4	22.7	30.9	29.7	21.5	21.7
配水池滞留時間（最大） (hr)	32.7	36.3	26.3	33.9	34.1	26.9	25.7
(1115)直結給水率(%)	0.0%	0.0%	10.1%	2.2%	3.0%	6.6%	4.8%
鉛給水管率（私有地含まず） (%)	0.0%	0.0%	3.5%	0.0%	0.7%	2.9%	0.5%
鉛給水管率（私有地含む） (%)	0.0%	0.0%	6.7%	2.7%	1.5%	5.1%	1.0%

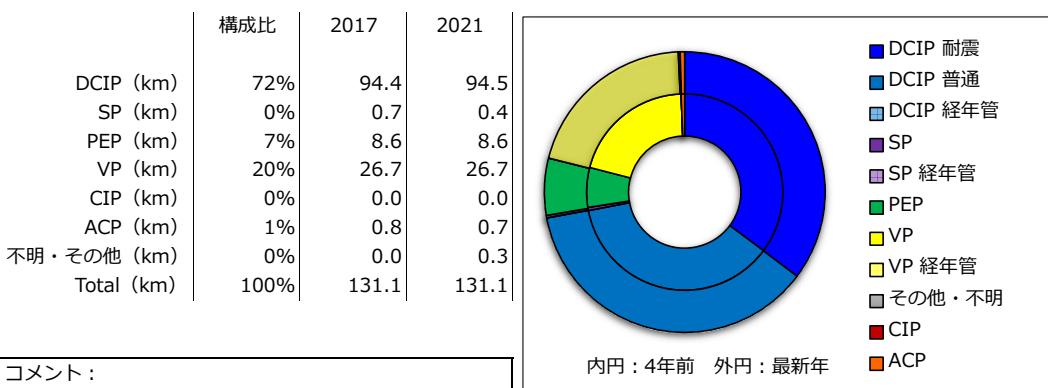


コメント :

◆

4.4 耐震化の進捗

コメント :

◆

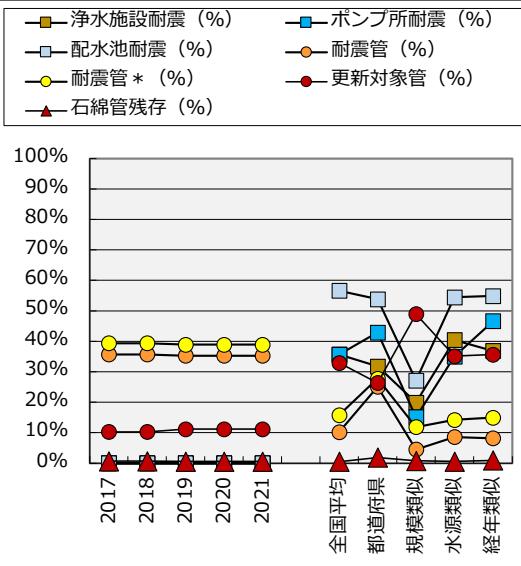

	2017	2021	全国平均	都道府県	規模類似	水源類似	経年類似
浄水施設耐震率 (%)	0.0%	0.0%	35.7%	31.7%	19.8%	40.5%	36.8%
ポンプ所耐震施設率 (%)	0.0%	0.0%	35.6%	42.9%	15.1%	35.0%	46.7%
配水池耐震施設率 (%)	0.0%	0.0%	56.6%	53.8%	27.1%	54.4%	54.9%
2210) 管路耐震化率 (PEP含まず) (%)	35.7%	35.3%	10.2%	25.1%	4.5%	8.6%	8.1%
(2210*) 管路耐震化率 (PEP含む) (%)	39.3%	38.9%	15.8%	27.7%	11.9%	14.2%	14.9%
地震の影響をうけにくい管路割合(%)	39.3%	51.5%	22.8%	38.4%	16.7%	21.5%	22.6%
更新対象管路割合(%)	10.3%	11.1%	32.9%	26.3%	48.9%	35.1%	35.6%
石綿セメント管残存率 (%)	0.6%	0.5%	0.5%	1.9%	0.7%	0.5%	0.9%


4.5 非常時対応力

	2017	2021	全国平均	都道府県	規模類似	水源類似	経年類似
緊急貯水槽設置箇所数（箇所）	0	0	0	0	0	0	0
緊急貯水槽容量（m ³ ）	0	0	159	807	1	200	111
災害時用確保可能水量（m ³ ）	1,700	1,700	8,735	7,925	1,071	7,646	4,867
給水人口一人当たり貯留飲料水量（L/人）	170	193	190	239	290	203	184
給水人口一人当たり配水量（L/人/日）	249	255	341	316	408	355	338
配水池貯留能力（日）	1.36	1.51	1.10	1.41	1.42	1.12	1.07
燃料備蓄日数（日）			0.75	1.30	7.44	1.36	0.51
給水車保有度（台/千人）	0.0000	0.0000	0.0148	0.0195	0.0361	0.0159	0.0153
車載用の給水タンク保有度（m ³ /千人）	0.2884	0.3287	0.9484	2.0189	13.7985	2.2274	3.0517
自家用発電設備容量率（%）	60.7%	60.7%	3.7%	70.5%	1.5%	1.5%	2.9%

	2017～2021	5年間値	年間の最大
応急給水計画	策定している		
応急復旧計画	策定している		
応援給水、応急復旧協定	設定していない		
危機管理・地震対策マニュアル	2		
防災訓練の実施頻度	0		
その他防災訓練の名称	無		
水源の水質事故数（件）	0	0	0
幹線管路の事故割合（件）	0	0	0
浄水場停止事故件数（件）	0	0	0
管路事故件数（件）	0	0	0

コメント :


◆

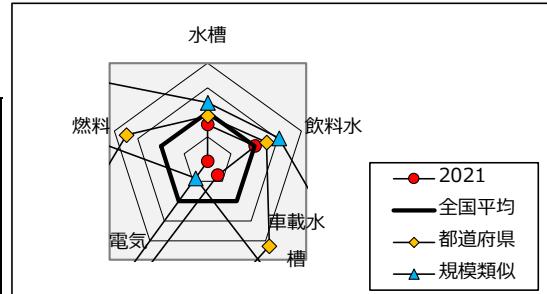

4.6 環境負荷低減策

	2017	2021	全国平均	都道府県	規模類似	水源類似	経年類似
配水量当たり電力消費量（kWh/m ³ ）	0.56	0.69	0.39	0.44	0.61	0.54	0.40
同 消費エネルギー（MJ/m ³ ）	2.00	2.49	1.43	1.67	2.29	1.96	1.49
同 二酸化炭素排出量（gCO ₂ /m ³ ）	211.6	262.4	148.0	171.2	236.8	204.6	154.9

施設の電力使用量計（kWh）	587,619
事務所の電力使用量計（kWh）	0
水力発電（kWh）	0 (0%)
太陽光発電（kWh）	0 (0%)
風力発電（kWh）	0 (0%)
その他再生エネルギー（kWh）	0 (0%)

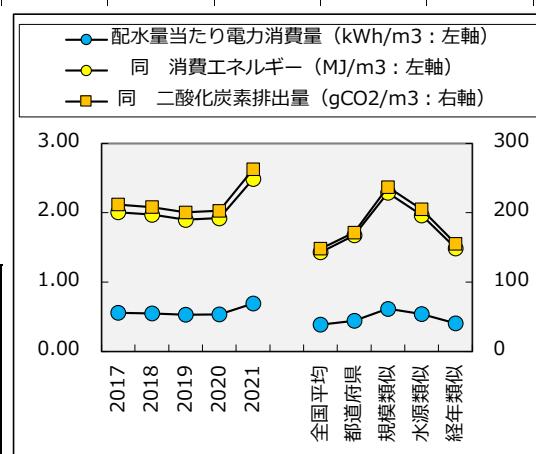

コメント :

◆

5. 更新投資の実施状況


5.1 更新の実施状況

	2017	2021	全国平均	都道府県	規模類似	水源類似	経年類似
経年化浄水施設率(%)	0.0%	0.0%	3.4%	3.8%	1.9%	2.2%	0.6%
経年化設備率(%)	47%	0%	15%	13%	19%	16%	18%
(2104) 管路の更新率(%)	0.0%	0.0%	0.6%	0.5%	0.7%	0.6%	0.5%
経年化管路率(20年)(%)	21.2%	21.2%	67.8%	66.4%	62.1%	63.5%	64.6%
(2103) 経年化管路率(40年)(%)	0.2%	0.4%	21.1%	22.0%	17.6%	17.5%	19.3%

	2017	2021	導送配水管路延長(km:左軸)	総建設改良投資(百万円:右軸)
浄水場数/配水場数(箇所)	4/4	4/4	131.15	60
管路延長の推移(km)	131	131	131.14	50
新設/拡張投資(百万円)	0.0	0.0	131.13	40
建設改良投資(百万円)	13.9	51.2	131.12	30
他会計繰入金(資本)(百万円)	0.0	0.0	131.11	20


コメント :

◆

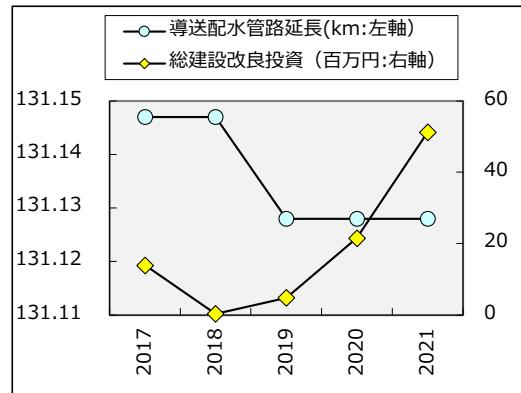


5.2 更新投資の負担水準

	2017	2021	全国平均	都道府県	規模類似	水源類似	経年類似
当年度減価償却率(%)	4.1%	4.6%	3.9%	3.6%	4.2%	3.9%	3.9%
有形固定資産減価償却率(%)	49.2%	57.1%	49.0%	48.7%	46.9%	48.0%	48.5%
繰入金比率(資本的収入分)(%)	--	--	14.5%	13.8%	31.4%	12.9%	14.9%
利子負担率(%)		172.8%	145.3%	152.6%	136.9%	144.5%	144.4%
固定比率(%)		156%	121%	131%	131%	123%	113%
固定資産構成比率(%)		93%	87%	90%	87%	87%	85%
自己資本比率(%)		60%	72%	69%	66%	70%	75%
企業債償還元金対減価償却費比率(%)	85%	115%	53%	62%	57%	53%	46%

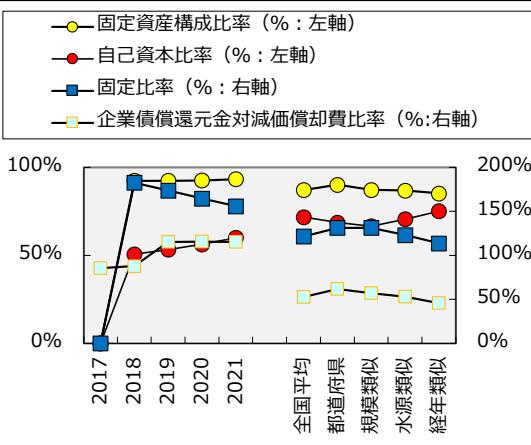


コメント :

◆

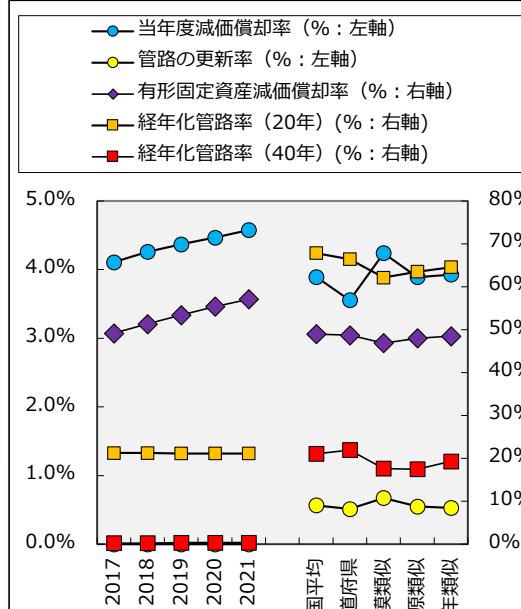


6. 収益性と費用構成に関する分析

	2017	2021	全国平均	都道府県	規模類似	水源類似	経年類似
営業収支比率 (%)	110%	111%	100%	104%	76%	104%	100%
経常収支比率 (%)	112%	124%	112%	110%	106%	115%	112%
総収支比率 (%)	112%	124%	112%	107%	104%	115%	111%
供給単価 (円/m ³)	317.4	320.4	183.2	235.4	203.2	155.8	185.1
給水原価 (円/m ³)	290.3	276.3	190.7	232.9	240.0	150.3	187.9
給水原価 (円/m ³) ※旧計算方法	330.2	317.3	221.0	257.8	292.2	175.3	215.5
一ヶ月当り家庭料金(10m ³) (円/月)	2,991	3,047	1,599	2,112	1,873	1,400	1,630
一ヶ月当り家庭料金(20m ³) (円/月)	5,907	6,017	3,318	4,359	3,810	2,893	3,378
回収率 (%)	109%	116%	96%	101%	85%	104%	99%

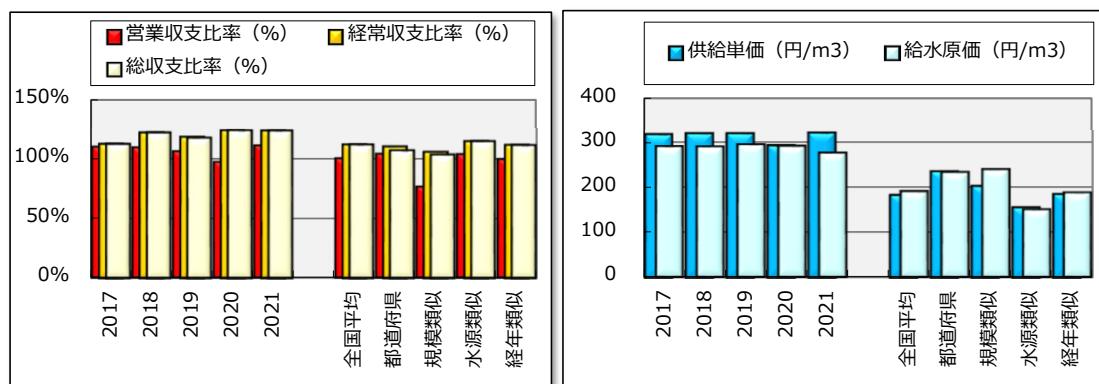

有収水量1m ³ あたり							
職員給与費 (円)	47.9	48.9	18.5	33.4	28.6	15.6	16.6
支払利息 (円)	41.5	28.2	7.6	12.8	15.1	7.5	6.5
減価償却費 (円)	186.2	183.6	72.8	97.6	133.9	67.7	70.4
動力費及び薬品費 (円)	13.6	15.3	8.5	11.4	16.2	11.8	9.1
修繕費 (円)	8.5	7.9	8.5	19.3	14.2	8.5	9.4
受水費 (円)	0.0	0.0	33.7	15.1	24.5	14.6	44.8
受託工事費、その他 (円)	32.6	33.5	36.9	57.0	58.9	29.6	33.9
給水収益に対する							
職員給与費の割合 (%)	15.1%	15.3%	10.9%	14.8%	14.5%	10.6%	9.5%
企業債利息の割合 (%)	13.1%	8.8%	4.5%	5.7%	7.7%	5.1%	3.8%
減価償却費の割合 (%)	58.7%	57.3%	42.8%	43.3%	68.2%	46.0%	40.6%
企業債償還金の割合 (%)	50.1%	66.0%	23.9%	27.6%	47.2%	26.2%	20.7%
他会計繰入金 (収益) の割合 (%)	4.3%	9.5%	3.2%	2.2%	18.1%	2.8%	2.6%
他会計繰入金 (資本) の割合 (%)	0.0%	0.0%	4.3%	4.6%	18.1%	4.1%	4.4%

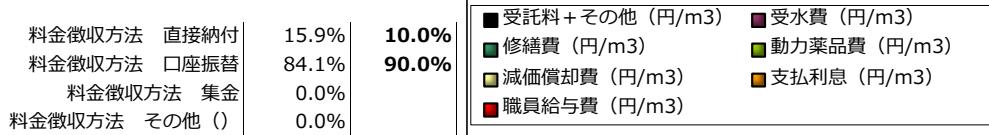


2017～2021	5年間値	最小値					
流動比率 (%)	141%	126%					
当座比率 (%)	141%	126%					

第三者委託
検針委託



無し
全部委託

コメント：
◆

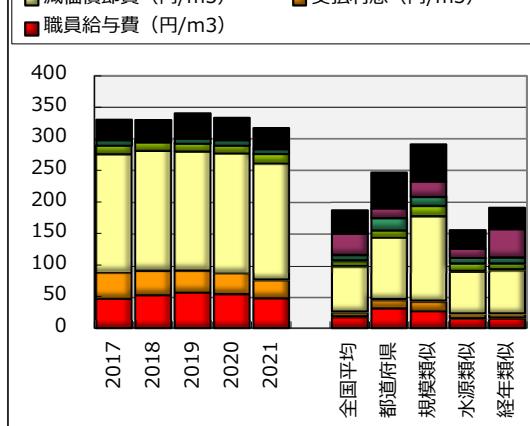

7. 生産性と組織体制に関する分析

	2017	2021	全国平均	都道府県	規模類似	水源類似	経年類似
全職員数（臨時・嘱託含）（人）	7	6	21.6	28.3	5.1	15.5	11.9
全職員数（正規職員）（人）	7	6	18.7	24.1	4.0	13.0	10.0
損益勘定所属職員数（人）	7	6	16.5	25.0	4.0	11.8	9.4
職員平均年齢（年）	46	46	43.5	42.9	41.2	42.9	42.4
平均勤続年数（年）	9	22	10.0	11.7	9.9	8.5	9.0
技術者の平均勤務年数（年）	7	16	9.8	10.1	8.8	7.9	8.4
1人1月平均給与（手当込）（千円）	415	480	474	455	435	472	463
損益勘定職員1人当たり							
給水人口（人/人）	1,486	1,521	3,707	2,048	1,846	4,141	3,841
給水収益（千円/人）	39,355	44,856	69,131	45,562	42,653	67,466	72,892
全正規職員1人当たり							
有収水量（m ³ /人）	124,000	140,000	406,939	245,069	275,329	487,917	444,883
メータ数（箇所/人）	707	805	572	358	572	607	787

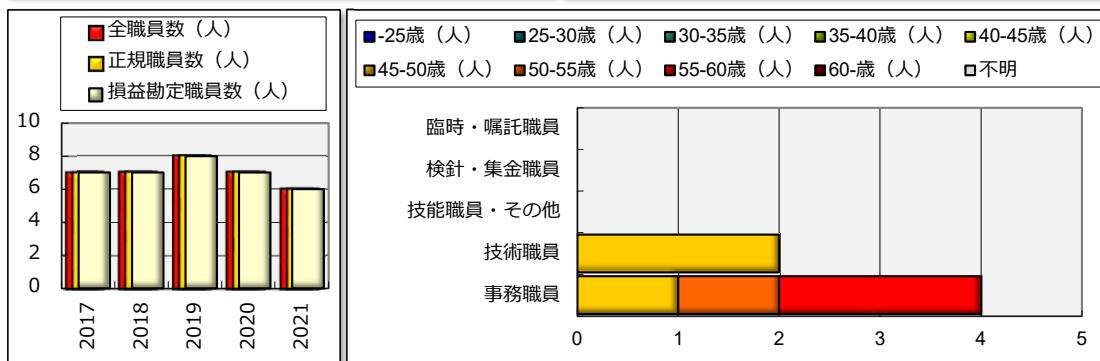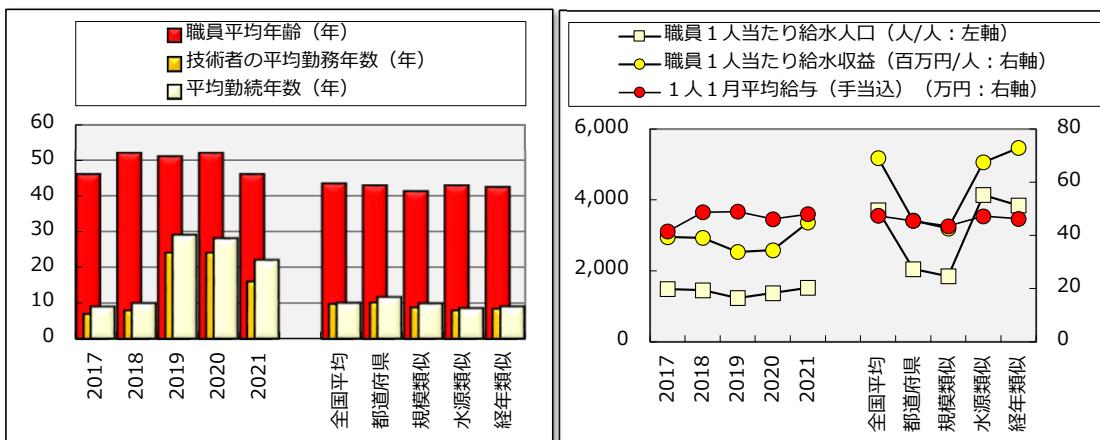

コメント :

◆

使用上の注意事項

- 計算に使用したデータは水道統計、地方公営企業年鑑、その他独自調査データです。平均等は独自に特異値を除いて計算しています。
- 統計データといえども必ずしも正しいとは限りませんので、厳密性が必要な場合は必ず自らチェックのうえでお使いください。
- 計算方法や分析結果の表現方法には知的所有権が生じますのでご注意ください。
- 分析結果を受けての善後策やより深い検討等については弊社までお問い合わせください。

御問い合わせ先（メールでの連絡が一番確実です）

水道技術経営パートナーズ株式会社

<https://www.waterpartners.jp/>

〒141-0031 東京都品川区西五反田5-2-22-101

Tel 080-1153-7655 Email bonraccoon@gmail.com

