

βテスト版：内容は予告無しに変更します

水道事業ファクトシート

広島県 安芸高田市

総括：


34-014

市営

市営

1. 事業の経緯


検討書作成月	R04/11	2022/11
統計データ最新年		2021/03 (2年前)
事業創設	H16/03	2004/03 (18年前)
前回認可	R01/09	2019/09 (3年前)
計画目標	R08	2026 (4年後)
現行料金実施	R01/10	2019/10 (3年前)
平均勤続年数 (年)	10.0	
技術者の平均勤務年数 (年)	0.0	
平均資産償却年数 (年)	23.0	
20年経年化管路率 (%)	67%	
40年経年化管路率 (%)	31%	

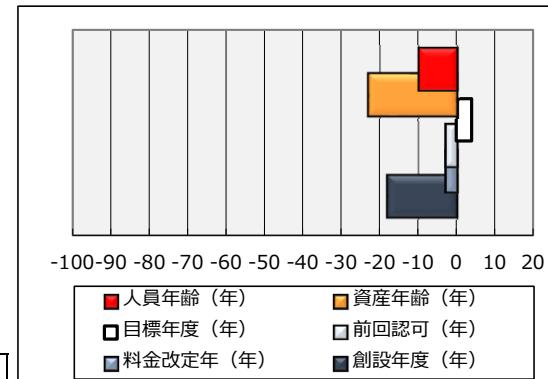


コメント：

2. 事業環境の見通し

行政区域内人口 (人)	27,874
現在／計画給水人口 (人)	21,390 / 23,279
2016⇒2020 人口増減	65% ↑ (増加)
公称施設能力 (m ³ /日)	13,118
1日平均／最大給水量 (m ³ /日)	7,337 / 11,226
1人1日平均／最大給水量 (m ³ /人日)	343 / 525
2016⇒2020 1人1日平均水量増減	7% ↑ (増加)

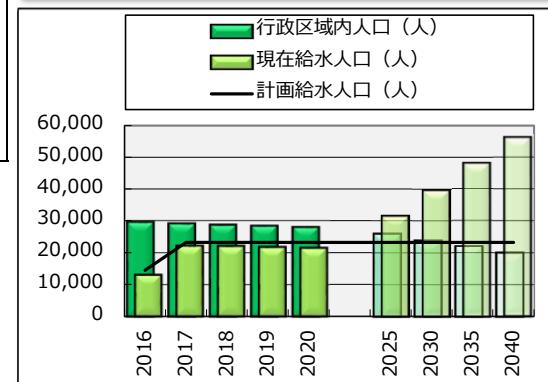


コメント：

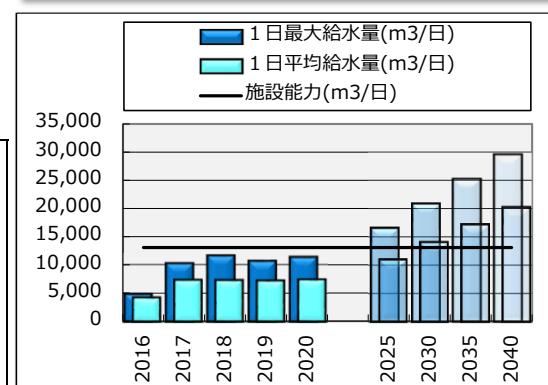

3. 需要特性

3.1 使用水量原単位

	2016	2020	全国平均	都道府県	規模類似	水源類似	経年類似
一人一日最大給水量 (L/人日)	373	525	457	504	467	505	461
一人一日平均給水量 (L/人日)	322	343	374	373	374	402	375
一人一日平均有収水量 (L/人日)	261	277	312	326	307	321	308
水道普及率 (%)	44.0%	76.7%	91.9%	92.1%	85.3%	91.7%	93.6%
給水普及率 (%)	94.8%	85.4%	97.0%	92.5%	96.0%	96.9%	95.9%
負荷率 (%)	86.3%	65.4%	83.0%	75.8%	82.1%	80.0%	83.3%
最大稼働率 (%)	73.5%	85.6%	73.1%	77.2%	71.1%	76.4%	73.5%
有収率 (%)	81.0%	80.7%	84.5%	87.9%	83.0%	81.1%	82.9%

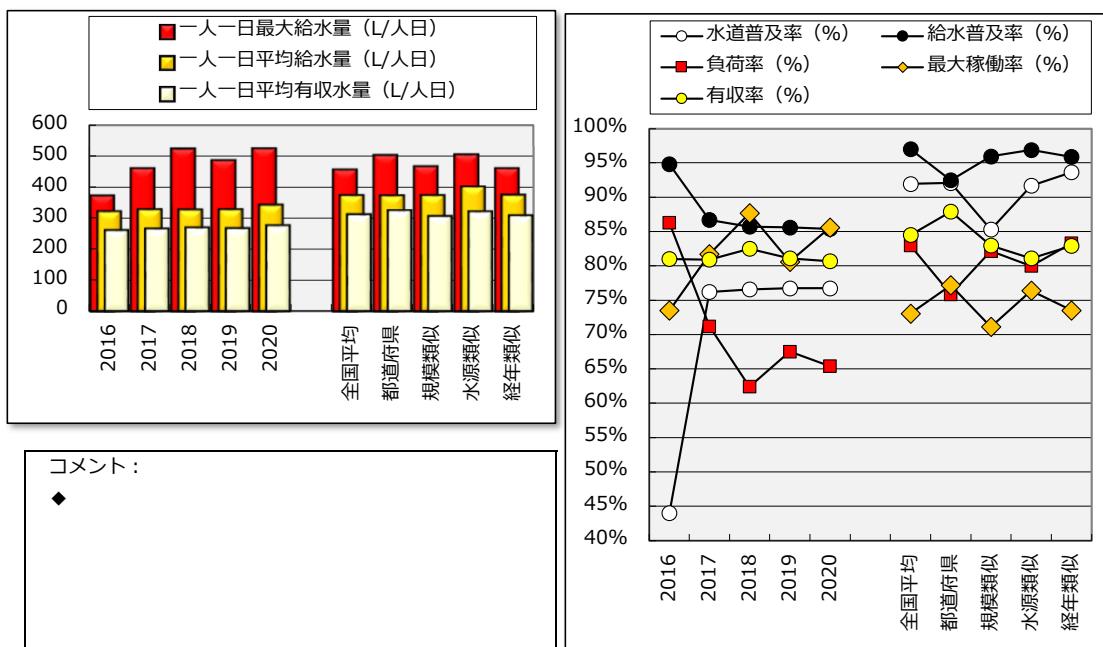


3.2 供給区域の効率性

	2016	2020	全国平均	都道府県	規模類似	水源類似	経年類似
配水管延長密度 (km/km ²) [A]	5.17	6.15	5.13	8.08	4.77	4.68	4.80
水道メーター密度 (個/km) [B]	38.6	21.6	67.0	58.6	43.2	45.6	48.2
需要分布 (個/km ²) [A*B=C]	199	133	344	473	206	214	231
固定資産使用効率 (m ³ /万円) [D]	4.9	2.7	6.7	5.8	5.8	5.7	6.3
配水管使用効率 (m ³ /m) [E]	9.3	4.8	16.4	13.4	10.7	11.8	13.1
配水管単価 (m/万円) [E/D=F]	1.9	1.8	2.4	2.3	1.8	2.1	2.1

用途別契約のメーター設置件数 (件) 6,050 0
口径別契約のメーター設置件数 (件) 0 10,848

コメント：
◆

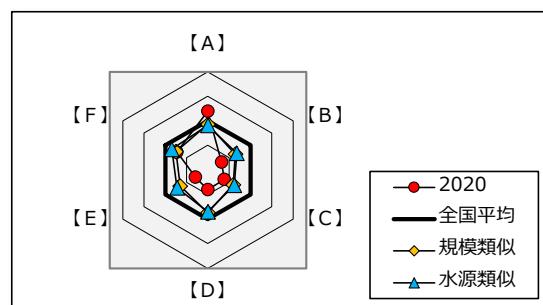


4. 水道施設の特性

4.1 水源の安全度


	実取水量 (m ³ /日、%)	計画取水量	水源稼働率	水源構成率
ダム	0	0	--	--
表流水	1,967	3,832	51%	25%
浅井戸	5,140	9,493	54%	64%
深井戸	890	528	169%	11%
浄水受水	0	0	--	--
その他	0	0	--	--

自己水源比率 (%)	100%
水源事故安全比率 (受水) (%)	75%
水源事故安全比率 (単独) (%)	75%
水源事故力バー率 (受水) (%)	0%
水源事故力バー率 (単独) (%)	0%

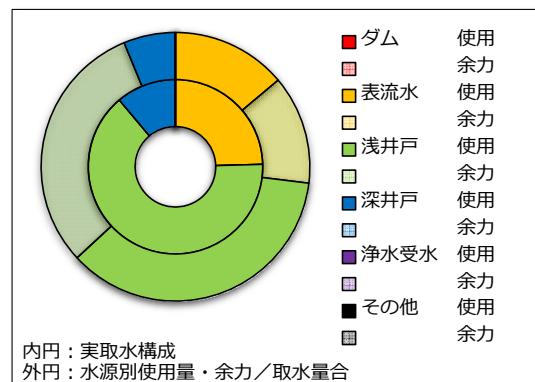

コメント：

◆

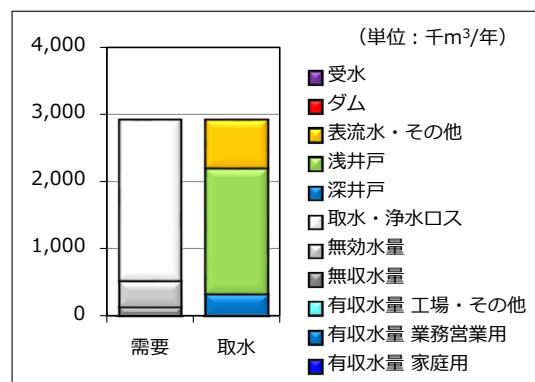

4.2 净水施設の効率


	2016	2020	全国平均	都道府県	規模類似	水源類似	経年類似
淨水余裕率 (%)	36%	17%	42%	29%	43%	39%	44%
淨水場稼働率 (%)	64%	57%	40%	41%	45%	55%	39%
ろ過導入割合 (%)	94%	95%	45%	71%	49%	30%	37%
粉末活性炭処理割合 (GP) (%)	0%	0%	10%	2%	5%	1%	3%
粒状活性炭処理割合 (GP) (%)	0%	0%	4%	0%	2%	1%	3%
凝集剤注入率 (表流水) (mg/L)	0.0	0.0	25.3	45.0	30.1	23.2	21.7
塩素剤注入率 (mg/L)	11.9	9.3	13.8	13.9	10.2	5.8	9.6

淨水場能力 () (m ³ /日)	0
淨水場能力 () (m ³ /日)	0
淨水場能力 () (m ³ /日)	0
淨水施設能力 計 (供用分含む) (m ³ /日)	0

	净水場数	計画淨水量
緩速ろ過 (箇所) (m ³ /日)	17	7,410
急速ろ過 (箇所) (m ³ /日)	2	1,638
膜ろ過 (箇所) (m ³ /日)	6	3,416

コメント：


◆

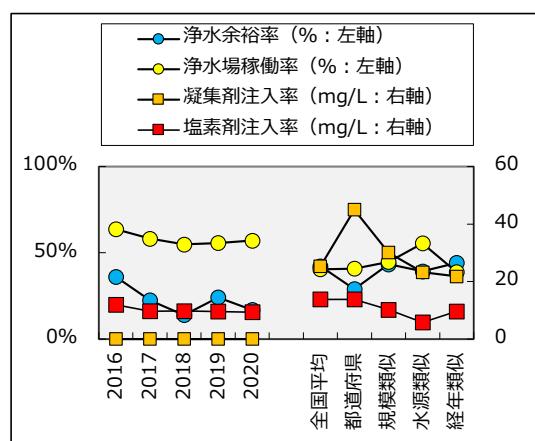

4.3 導送配水施設の能力と仕様

	2016	2020	全国平均	都道府県	規模類似	水源類似	経年類似
浄水場数／配水場数（箇所）	5/4	27/0	6.8/11.6	8.1/28.2	7/12.6	7.5/14.2	9.3/18.2
配水池等合計容量 (m ³)	3,422	8,804	20,644	30,704	10,003	13,245	21,459
配水池滞留時間（計画） (hr)	19.6	--	18.2	24.6	17.0	19.2	18.8
配水池滞留時間（最大） (hr)	19.6	28.8	22.7	27.7	26.0	25.5	22.9
(1115)直結給水率(%)	#DIV/0!	0.0%	6.2%	128.8%	1.9%	2.2%	2.6%
鉛給水管率（私有地含まず） (%)	#DIV/0!	0.0%	2.0%	150.5%	0.6%	1.2%	3.1%
鉛給水管率（私有地含む） (%)	#DIV/0!	0.0%	4.1%	160.0%	0.9%	2.3%	5.4%


	構成比	2016	2020
DCIP (km)	24%	33.8	131.5
SP (km)	1%	1.5	7.6
PEP (km)	14%	10.3	78.1
VP (km)	61%	118.1	341.5
CIP (km)	0%	0.0	0.0
ACP (km)	0%	0.0	0.0
不明・その他 (km)	0%	0.0	0.3
Total (km)	100%	163.7	559.0

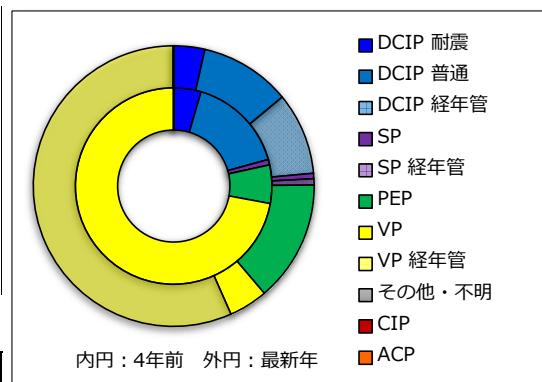

コメント :

◆

4.4 耐震化の進捗

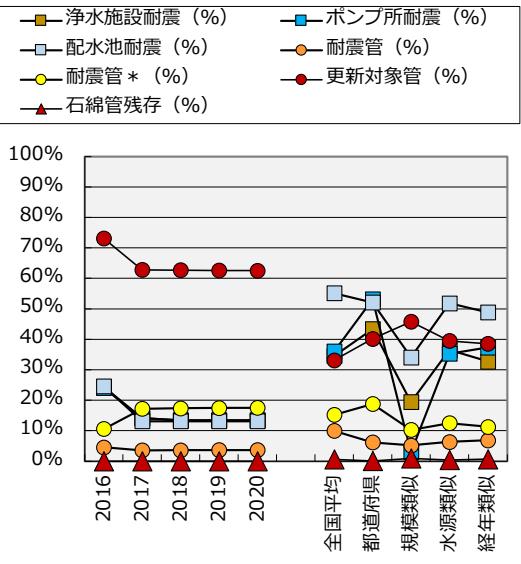

コメント :

◆


	2016	2020	全国平均	都道府県	規模類似	水源類似	経年類似
浄水施設耐震率 (%)	24.3%	13.4%	34.5%	43.4%	19.4%	36.5%	32.7%
ポンプ所耐震施設率 (%)	24.0%	13.4%	36.0%	53.2%	2.9%	35.3%	37.3%
配水池耐震施設率 (%)	24.5%	13.1%	55.1%	52.1%	34.1%	51.8%	48.8%
2210) 管路耐震化率 (PEP含まず) (%)	4.5%	3.6%	10.0%	6.2%	5.1%	6.3%	6.8%
(2210*) 管路耐震化率 (PEP含む) (%)	10.6%	17.5%	15.2%	18.8%	10.2%	12.5%	11.2%
地震の影響をうけにくい管路割合(%)	10.6%	17.5%	22.0%	20.5%	15.1%	17.4%	15.9%
更新対象管路割合(%)	73.2%	62.5%	33.1%	40.1%	45.8%	39.5%	38.5%
石綿セメント管残存率 (%)	0.0%	0.0%	0.6%	0.0%	0.9%	0.4%	0.6%

4.5 非常時対応力

	2016	2020	全国平均	都道府県	規模類似	水源類似	経年類似
緊急貯水槽設置箇所数（箇所）	0	0	0	0	0	0	0
緊急貯水槽容量（m ³ ）	0	0	191	0	1	81	338
災害時用確保可能水量（m ³ ）	400	576	8,988	11,157	3,615	5,024	9,512
給水人口一人当たり貯留飲料水量（L/人）	132	206	166	188	202	203	177
給水人口一人当たり配水量（L/人/日）	323	343	343	326	373	378	360
配水池貯留能力（日）	0.82	1.20	0.95	1.15	1.08	1.06	0.95
燃料備蓄日数（日）	#DIV/0!	#DIV/0!	0.93	1.85	0.10	1.19	0.87
給水車保有度（台/千人）	0.0000	0.0000	0.0140	0.0130	0.0259	0.0207	0.0149
車載用の給水タンク保有度（m ³ /千人）	0.1540	0.1403	0.9553	2.3274	6.4047	0.5041	0.3816
自家用発電設備容量率（%）	#DIV/0!	#DIV/0!	3.8%	50.2%	0.6%	3.2%	4.6%

	2016～2020	5年間値	年間の最大
応急給水計画	策定している		
応急復旧計画	策定している		
応援給水、応急復旧協定	設定していない		
危機管理・地震対策マニュアル	1		
防災訓練の実施頻度	0		
その他防災訓練の名称	無		
水源の水質事故数（件）	0	0	0
幹線管路の事故割合（件）	0	0	0
浄水場停止事故件数（件）	0	0	0
管路事故件数（件）	163	40	


コメント :

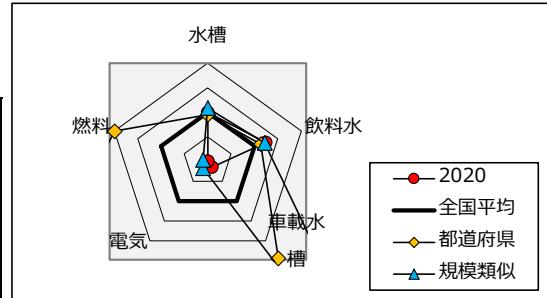

4.6 環境負荷低減策

	2016	2020	全国平均	都道府県	規模類似	水源類似	経年類似
配水量当たり電力消費量（kWh/m ³ ）	0.88	1.13	0.38	0.44	0.52	0.61	0.41
同 消費エネルギー（MJ/m ³ ）	3.17	4.08	1.42	1.63	1.91	2.24	1.52
同 二酸化炭素排出量（gCO ₂ /m ³ ）	334.9	430.3	146.5	168.7	198.6	233.6	157.5

施設の電力使用量計（kWh）	3,032,256
事務所の電力使用量計（kWh）	0
水力発電（kWh）	0(0%)
太陽光発電（kWh）	0(0%)
風力発電（kWh）	0(0%)
その他再生エネルギー（kWh）	0(0%)

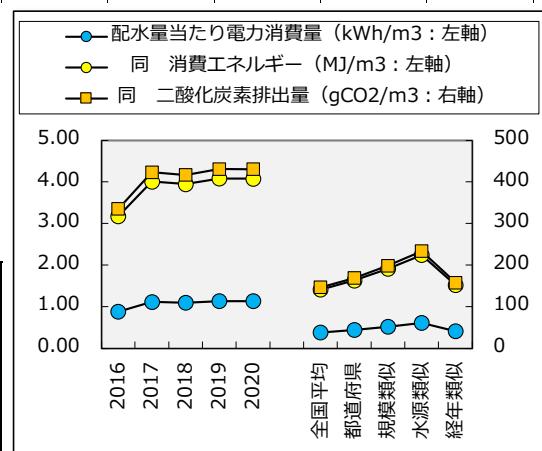

コメント :



5. 更新投資の実施状況


5.1 更新の実施状況

	2016	2020	全国平均	都道府県	規模類似	水源類似	経年類似
経年化浄水施設率(%)	0.0%	0.0%	3.3%	0.8%	3.3%	3.2%	2.1%
経年化設備率(%)	11%	0%	13%	8%	7%	11%	13%
(2104) 管路の更新率(%)	0.4%	0.1%	0.6%	0.7%	0.4%	0.6%	0.5%
経年化管路率(20年)(%)	81.5%	67.0%	66.0%	67.9%	64.7%	63.1%	63.7%
(2103) 経年化管路率(40年)(%)	53.5%	31.1%	19.7%	22.4%	16.7%	18.7%	16.9%

	2016	2020
浄水場数／配水場数(箇所)	5/4	27/0
管路延長の推移(km)	164	559
新設／拡張投資(百万円)	0.0	0.0
建設改良投資(百万円)	43.8	319.3
他会計繰入金(資本)(百万円)	0.0	103.0



コメント :

◆

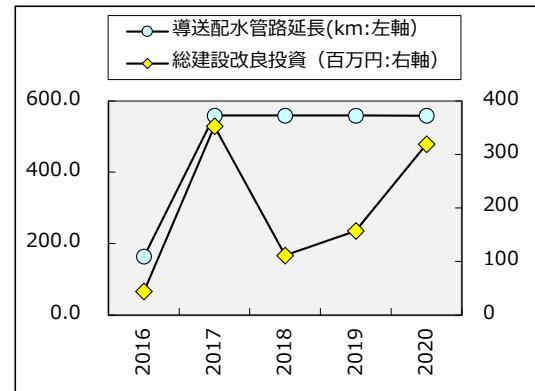

5.2 更新投資の負担水準

	2016	2020	全国平均	都道府県	規模類似	水源類似	経年類似
当年度減価償却率(%)	3.4%	4.3%	3.9%	3.8%	3.9%	4.0%	3.9%
有形固定資産減価償却率(%)	41.7%	29.3%	48.3%	46.1%	48.8%	46.6%	48.8%
繰入金比率(資本的収入分)(%)	0.0%	26.5%	14.3%	18.6%	25.2%	19.8%	14.3%
利子負担率(%)	#VALUE!	166.8%	156.6%	150.2%	162.6%	156.0%	162.8%
固定比率(%)	#VALUE!	157%	123%	134%	128%	134%	130%
固定資産構成比率(%)	#VALUE!	93%	87%	89%	86%	88%	88%
自己資本比率(%)	#VALUE!	59%	71%	67%	68%	66%	68%
企業債償還元金対減価償却費比率(%)	57%	0%	53%	64%	61%	61%	56%

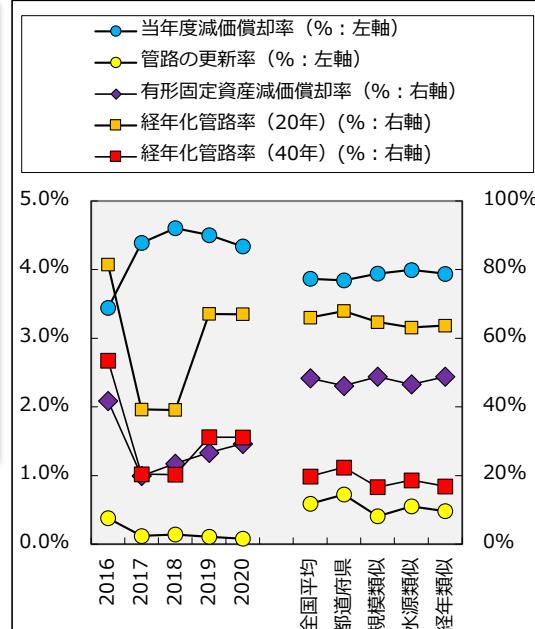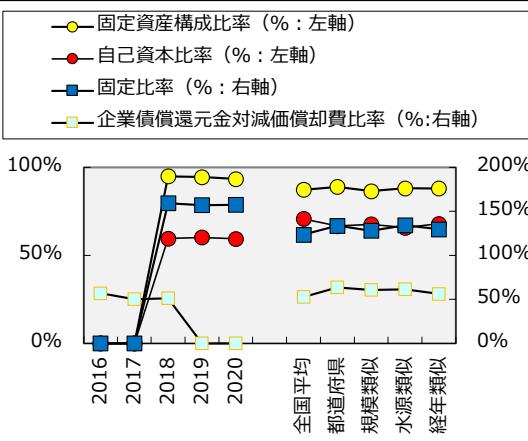


コメント :


◆

6. 収益性と費用構成に関する分析

	2016	2020	全国平均	都道府県	規模類似	水源類似	経年類似
営業収支比率 (%)	99%	55%	99%	101%	92%	92%	95%
経常収支比率 (%)	105%	100%	111%	114%	109%	111%	109%
総収支比率 (%)	105%	100%	111%	114%	108%	111%	108%
供給単価 (円/m ³)	187.2	209.1	177.7	205.4	183.8	169.1	178.6
給水原価 (円/m ³)	176.6	336.5	189.5	224.5	194.0	184.7	195.6
給水原価 (円/m ³) ※旧計算方法	209.9	411.9	219.6	267.2	221.1	223.2	225.8
一ヶ月当り家庭料金(10m ³) (円/月)	1,555	1,782	1,589	1,636	1,665	1,513	1,646
一ヶ月当り家庭料金(20m ³) (円/月)	3,337	3,762	3,298	3,628	3,454	3,117	3,399
回収率 (%)	106%	62%	94%	92%	95%	92%	91%

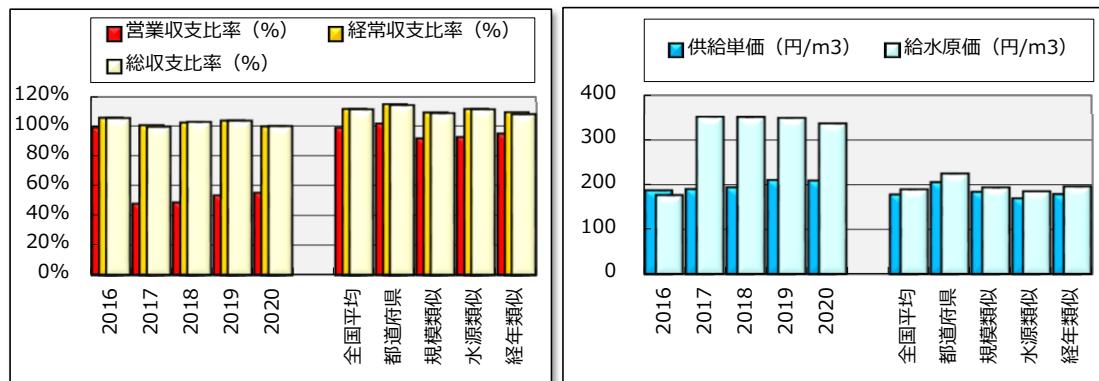

有収水量1m ³ あたり							
職員給与費 (円)	15.3	19.0	18.7	20.2	21.4	19.9	15.5
支払利息 (円)	19.2	31.6	8.3	10.6	12.3	12.1	10.5
減価償却費 (円)	89.6	209.6	70.7	81.5	88.3	89.1	78.2
動力費及び薬品費 (円)	18.0	24.5	7.9	8.0	12.0	12.5	8.8
修繕費 (円)	6.2	12.5	8.8	7.7	10.6	10.5	9.1
受水費 (円)	0.0	0.0	33.8	48.6	29.0	9.9	40.1
受託工事費、その他 (円)	62.3	116.3	36.3	41.3	41.8	37.7	39.0
給水収益に対する							
職員給与費の割合 (%)	8.2%	9.1%	11.4%	10.1%	12.1%	12.6%	9.1%
企業債利息の割合 (%)	10.2%	15.1%	5.0%	5.3%	6.9%	7.7%	6.2%
減価償却費の割合 (%)	47.9%	100.2%	43.0%	40.7%	50.0%	56.7%	46.0%
企業債償還金の割合 (%)	27.2%	64.1%	23.8%	26.9%	32.2%	36.4%	27.6%
他会計繰入金 (収益) の割合 (%)	0.0%	37.4%	4.1%	4.7%	8.5%	10.0%	5.9%
他会計繰入金 (資本) の割合 (%)	0.0%	22.8%	4.4%	4.7%	10.2%	9.4%	4.6%

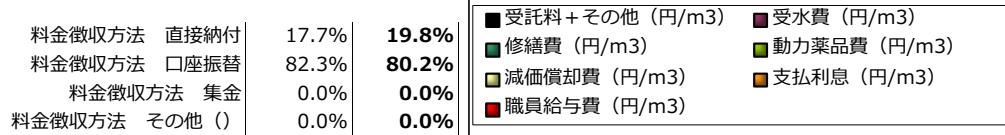


2016~2020	5年間値	最小値
流動比率 (%)	147%	110%
当座比率 (%)	122%	90%

第三者委託
検針委託

有り
全部委託

コメント :

◆

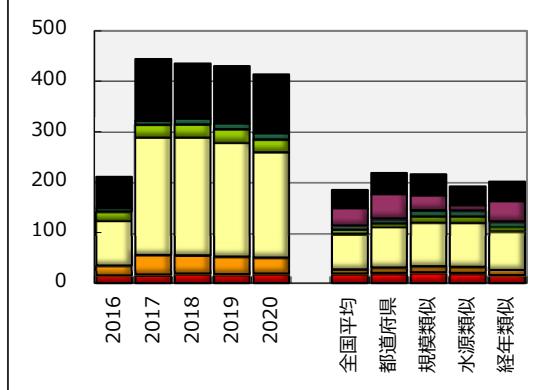

7. 生産性と組織体制に関する分析

	2016	2020	全国平均	都道府県	規模類似	水源類似	経年類似
全職員数（臨時・嘱託含）（人）	2	5	22.3	31.0	10.4	13.1	19.2
全職員数（正規職員）（人）	2	5	19.5	27.9	8.6	11.4	16.7
損益勘定所属職員数（人）	2	5	17.2	23.0	8.5	10.6	15.0
職員平均年齢（年）	49	46	43.3	45.5	42.9	43.5	43.2
平均勤続年数（年）	27	10	10.2	12.2	9.1	9.3	9.8
技術者の平均勤務年数（年）	0	0	9.5	10.9	8.7	7.7	8.7
1人1月平均給与（手当込）（千円）	641	574	476	505	471	471	483
損益勘定職員1人当たり							
給水人口（人/人）	6,492	4,278	3,695	3,548	2,920	3,115	4,180
給水収益（千円/人）	115,985	90,311	66,744	77,206	57,755	56,075	79,407
全正規職員1人当たり							
有収水量（m ³ /人）	619,500	432,000	407,314	347,629	390,371	400,548	492,498
メータ数（箇所/人）	3,025	2,170	980	43	720	968	1,273

